





MINI

COMPACT

Vattenflöde	8 l/min	9 l/min
Drift (pump)	230 V	EL (230 V) or BE (bensinmotor), alternativt: externt elverk min. 3-4.5 kW
Vattenvärmning	Diesel	Diesel
Volym dieseltank	16 l	25 l (+. for BE-versionen: 3.6 l bensintank)
Bränsleförbrukning	Diesel: 6.3 l/h	Diesel: 8l/h (+. for BE-version: 1.5 l/h bensin)
Vattentillförsel	Anslutning till vattenuttag	Anslutning till vattenuttag eller tank
Arbetsbredd	upp till 50 cm	upp till 50 cm
Arbets hastighet	2 km/h	2.5 km/h
Kapacitet (max.)	1000 m ² /h	1500 m ² /h
Antikalksystem	Ja (magnetisk)	Ja (lVätska)
Högtrycksfunktion	Ja	Ja
Justerbar termostat för högtrycksrengöring	Ja	Ja
Lyftöglor / Truckgaffelram	nej/nej	Ja/Ja
Vikt tom	98 kg	Compact-EL 167 kg / Compact-BE 225 kg
Mått L x B x H	80 x 58 x 90 cm	85 x 65 x 100 cm

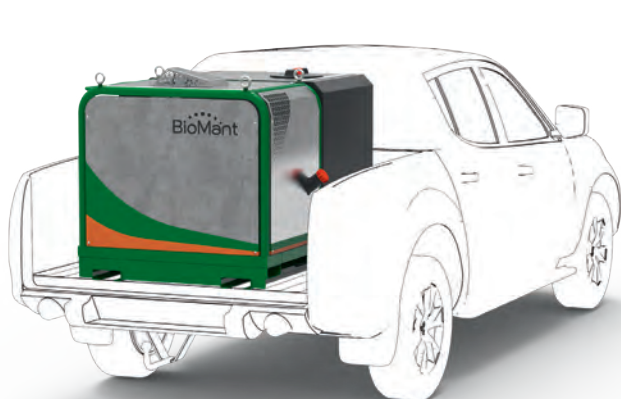

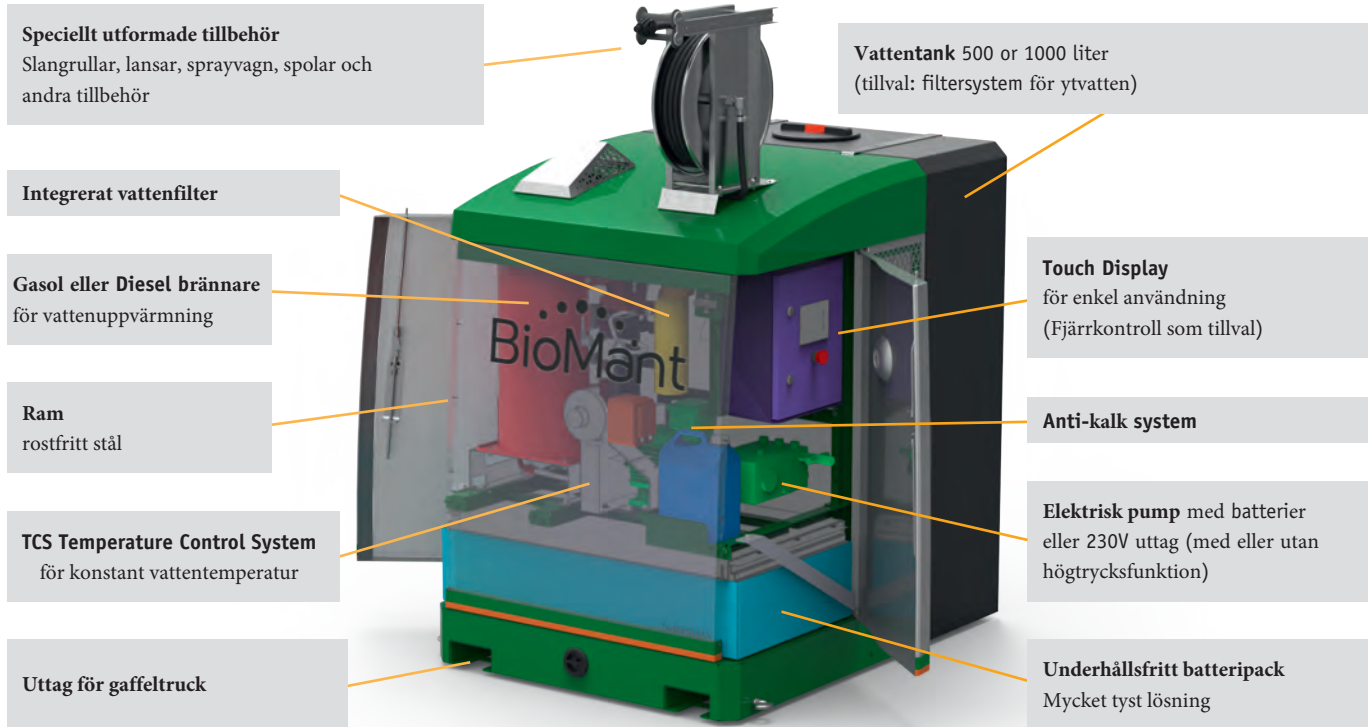

ONE

TWO

Vattenflöde	15 l/min	30 l/min
Drift (pump)	230 V eller batteripack (72 V)	230 V eller batteripack (72 V)
Vattenvärmning	Diesel eller Gasol	Diesel eller Gasol
Volym bränsletank	Diesel: 90 l / Gasol: 108 l	Diesel: 2 x 90 l / Gasol: 2 x 108 l
Bränsleförbrukning	Diesel: 10 l/h – Gasol: 9 l/h	Diesel: 20 l/h – Gasol: 18 l/h
Vattentillförsel	Tank	Tank
Spray width	up to 60 cm	up to 120 cm
Working speed	3 km/h	3 km/h
Working capacity (max.)	1800 m ² /h	3600 m ² /h
Anti-limescale system	yes (liquid)	yes (liquid)
High pressure cleaning function	optional	optional
Forklift slots	yes	yes
Empty weight	ONE-EL / Diesel with 500 l tank = 460 kg + 50 kg if LPG burner + 300 kg for battery pack	TWO-EL / Diesel with 2 x 500 l tank = 920 kg + 100 kg if LPG burner + 600 kg for battery pack
Dimensions L x W x H	135 x 100 x 140 cm with 500 l tank	270 x 100 x 140 cm with 2 x 500 l tank

