



Rotorgräsklippare – Redskapsbärare


SHIBAURA CM-serie

Japansk kvalitet – tillförlitlighet – prestanda



CM 254 – 25 hkr
Kvalitetsmaskin från Shibauro

Högsta japanska teknologi och kvalitet

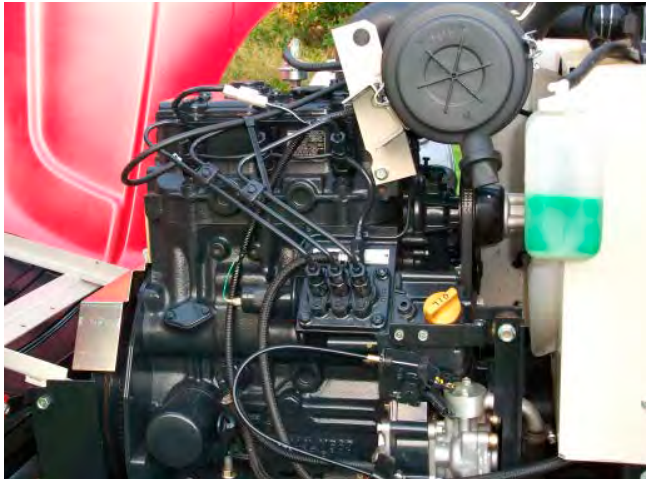

Senaste motorteknik

Motorerna är testade och godkända beträffande senast gällande avgasbestämmelser i enlighet med europeiska EuroV. För att dessutom uppfylla de amerikanska bullerbestämmelserna har motorens toppvarvtal sänkts drastiskt med lägre ljud- och vibrationsnivåer som resultat.



Stor bränsletank

Med hela 51 liters volym för kan mycket långa arbetspass köras utan att föraren behöver bekymra sig för bränslestopp.




Enkelt redskapsbyte

Genom att dra ut två sprintar frigörs klippaggregatet från maskinen och andra redskap, t.ex. plogutrustning kan enkelt tillkopplas istället. Tack vare lyftarmarnas stora rörelseregister lyfter maskinen klippaggregatet extremt högt så att detta kan tippas vid rengöring och service.



Effektivt kylsystem

Luftintaget är placerat bakom förarplatsen där det är bäst skyddat. Med ett enkelt handgrepp lossas det finmaskiga skyddsnetet för rengöring. Dimensionen på kylsystemet garanterar rätt temperatur även vid extremt varmt väder. Insugningsdelen av motorens luftfilter är konstruerad så att in-tagsluften går via kylarens luftintag vilket ger betydligt längre rengörings- och bytesintervaller.

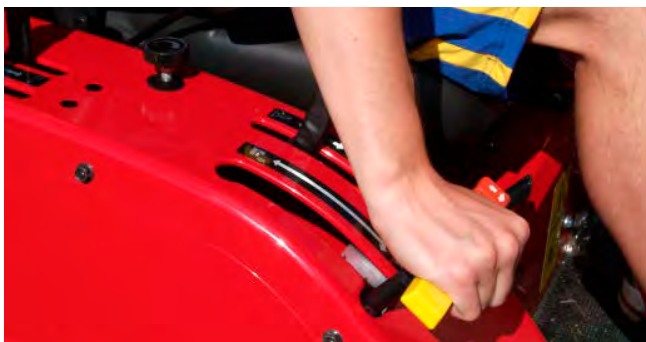

Underhållsfritt kraftuttag och bromssystem

De två större modellerna har ett helt underhållsfritt system för drift av klippaggregat och annan kraftuttagsdriven utrustning. Detta tack vare ett lamellpaket i oljebad för redskapsdriften. In/urkopplingskraften som föraren behöver lägga på spaken blir mycket låg. Även maskinernas bromssystem har sina belägg i oljebad.



Goda inställningsmöjligheter

Ratten är enkelt inställbar i längs- och höjddled, detsamma gäller för stolen som dessutom är försedd med höjd- och viktinställning, armstöd samt en förvaringsväska baktill på ryggstödet.

Med omtanke om förare och omgivning



Framkomlighet i toppklass

Automatisk inkoppling av 4-hjulsdriften när hjulen slirar mer än 2 %, diffspärr på framaxeln samt hög/lågregister för bästa dragkraft. Maskinen har även manuell inkoppling av diffspärr.



På med pälsen vid dåligt väder

Som extra utrustning finns en komfortabel hytt som är enkelt på/avmonterbar. Utrustad med arbetsbelysning fram och bak, backspeglar samt effektiv värme/AC. Med hytten på ökas användningstiden till året runt med t.ex. sopvals, lövtuggning och plogutrustning.



Olika klippaggregat med klippbredder från 1,50 upp till 1,80 m . 1,50 och 1,80-aggregaten kan erhållas med hydraulisk sidoförskjutning, hydraulisk uppfällning till serviceläge 90° samt hydraulisk klipphöjdsinställning för att förenkla arbetet.



Mångsidighet och styrka



Den 3-cylindriga motorkonstruktionen med stor cylindervoly m i förhållande till effektuttaget samt lång slaglängd resulterar i stor råstyrka när verklig effekt krävs. Slaghackskörning är en av många arbetsuppgifter som klaras med bravur.



Ett högeffektivt uppsamlarsystem med högtippande 1,9 m tipp höjd) behållare med stor volym för uppsamling av gräs och löv med stor kapacitet.

Tekniska specifikationer

Motor

Motor	CM254
Typ	Shibaura dieselmotor på 25hk, steg V
Antal cylindrar	3
Cylindervolym cm ³	1.496
Max varvtal	2.600
Bränslevolym, liter	50,5

Hydraulsystem, styrning

Typ	Öppet system
Pumptyp	Kugghjul
Kapacitet liter/minut	9,1
Max systemtryck Mpa	9,8
Styrning typ	Orbitservo
Ställbar ratt	Ja

Transmission

Typ	2-stegs hydrostat Automatisk 4-hjulsdrift
Hastigheter fram km/h	L = 0-12 H = 0-25
Hastighet back, km/h	60-70% max hastighet framåt

Mått och vikter

Längd, mm	2.415
Hjulbas, mm	1.250
Höjd, till ratt, mm	1.360
Höjd, rops-båge uppfälld mm	1.930
Bredd, frontfälg innåt, mm	1.220
Bredd, frontfälg utåt, mm	1.390
Markfrigång, mm	150
Vikt (basmaskin) inkl. båge, kg	730
Klippaggregat vikt kg och bredd mm	181 kg, 1.500 mm

Däckdimensioner

Front STD	24 x 13.00-2
Front, extra utrustning	23 x 10.50-12
Bak	20 x 8.00-10

Extra utrustning

- Gräsuppsamlare, högtippande
- Extra hydrauluttag, enkel, eller dubbelverkande
- Färdbelysning inklusive blinkers
- Hytt

Extra redskap

- Slaghack
- Sopvals
- Upptagande sopaggregat
- Snöblad, diagonal eller vickplogutförande
- Sandspridare, bogserade eller burna
- Lövblås och lövtuggningsutrustning
- Flistugg
- Snöslunga m.m.

Importör:
CamRo AB
www.camro.se
info@camro.se
021-352200

