BioMant

Lång erfarenhet inom kemikaliefri ogräsbekämpning

CAMRO AB
www.camro.se

Den helt nya BioMant-Flex!

- Optimerad design
- Högre kapacitet
- Låg batteriförbrukning
- 24V batteripack för en hel dags arbete

15 L/min ger högre hastighet vid bekämpning

best available technology

MANTIS ULV®
SPRAYING SYSTEMS

BioMant

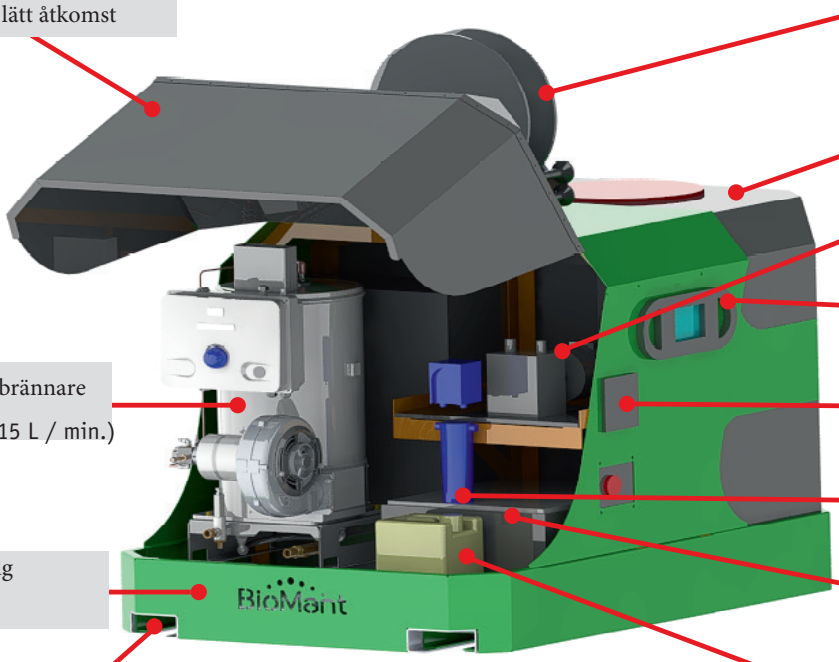

Teknisk spec:

Model	Flex 24-D
Vattenflöde kapacitet	15 L/min
Vattenpump	24 V, 20 bar (högtryck tillval))
Pump drivning	24 V (2x12V batteri), alternativ via hydraulik eller elverk
Uppvärmning av vattnet	Diesel HVO 100, eller gasol
Diesel / HVO100 tank	65 L
Förbrukning diesel/HVO100	8-10 L/h
Vattentank	500-L vattentank. Med anslutning för fler tankar
Anti-kalksystem	Slangpump med flytande antikalk vätska
Arbetsbredd	Upp till 70cm
Arbetshastighet	2-5 km/h beroende på arbetsbredd/munstycke
Arbetskapacitet (max)	Upp till 2.100 m2 / timme
Tomvikt	440kg
Mått L x B x H	L = 158cm B = 100cm H = 100 (utan slangvinda)

Vi kan hjälpa dig hitta en lösning

BioMant MANKAR®

Generalagent i Sverige: CamRo AB

✆ **www.camro.se - Tel 021-352200 - info@camro.se**