



CENNTRO 2022





METRO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG.

- Kompakta mått
- Kort hjulbas, liten svängradie
- Anpassningsbar

ROBUST OCH STARK.

- Alla komponenter är anpassade till varandra • Lätt fordonsram av stål • Enkel manövrering tack vare den korta hjulbasen
- Skivbromsar på alla fyra hjulen

HELT ELEKTRISK.

- Låg ljudnivå och 0 utsläpp
- Hög acceptans bland medborgare och kunder
- Även lämplig för användning i byggnader

EKONOMI OCH UNDERHÅLL.

- Låga driftskostnader
- Låg strömförbrukning
- Ladda i alla vanliga hushållsuttag

Teknisk data*		
Modell	Metro N 13kW	Metro N 26kW
Fordonsklassificering	N1 / L7E	N1 / L7E
Batteri	Li-Ion 13 kWh	2 x Litium-Ionen, 2 x 13 kWh
Driftspänning	86 V	86 V
Nominell motoreffekt	10 kW	10 kW
Laddar	230 V	230 V
Räckvidd WLTP	106 -121 km	203 - 229 km
Räckvidd testat**	Upp till 130 km	Upp till 260 km
Drivning	Bak	Bak
Fordonsmått (L×B×H)	3,70 × 1,40 × 1,90 m	3,70 × 1,40 × 1,90 m
Hastighet:	65 km/h	85 km/h
maximal lastvikt	1.581kg	1,581 kg
Nyttolast Upp till	700kg	Upp till 580 kg
Tillåten dragvikt	300kg	300 kg
Förbrukning (WLTP)	12,7 - 11,1 kWh/100km	13,4 – 11,9 kWh/100 km

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

** Testad under olika klimatförhållanden, olika belastningsförhållanden, ändrat körbeteende och olika kör lägen.



METRO

UTRUSTNING & TILLBEHÖR

UTRUSTNING & TILLBEHÖR.



Standardutrustning* 14"		Tillbehör och specialutrustning*
stålfälgar, för 175/65 R14 82T däck		LED varningsljus
Diverse förvaringsfack, solskydd, mugghållare		Fast dragkoppling med dragkula
Golvmatte		Löstagbar dragkoppling med dragkula eller sprint**
Multifunktionspekskärm med radio, spegellänk, USB-port och Bluetooth® handsfree		Foliering
Justerbara säten med integrerat nackstöd		Verktyslåda i aluminium
Regenerativ bromsning		14" aluminiumfälgar, svarta
12 V strömanslutning	Backkamera	
ABS	Backlarm	Äretrunt kompletta hjul, stål/
Backstart assist	Servostyrning	Aluminium Vinter, kompletta hjul,
Databox	Sätesöverdrag	Dubbade däck
snabbfäste flak	Varmluftsfäkt	Varningsmärkning enligt DIN 30170
Centrallås		

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.
 ** Testad under olika klimatförhållanden, olika belastningsförhållanden, ändrat körbeteende och olika körslagen.




CENNTRO

METRO

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

EFFEKTIV. TYST. EKONOMISK. UPPKOPLAD.

Oavsett om det är inomhus, utomhus eller i lätt terräng - våra elektriska transporter kan användas på många områden och kan bli ännu mer effektiv på vägen med smarta uppkopplingslösningar.



Städer och kommuner	Industri och intralogistik	Hantverkare och Anläggningsförvaltning	Livsmedelshandel
Distriktskontor (administration, postkontor)	Fabriksplats	Elfirmer	Mataffärer
Allmännyttiga företag	Industriparker	Sotare	Ekologiska butiker
Förfogande	Hamnar	Målare	Bageri
Sjukhus / kliniker	Lager	Anläggningsförvaltning	Slaktare
Universitet / Skolor	Produktionshallar	Vaktmästeri	Pizzerior
Begravningsplatser	Industriparker		

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade



CENNTRO

METRO


CHASSI

SÅ MÅNGSIDIG SOM DIN VERKSAMHET.

Cenntro Metro står för praktisk, mångsidighet och flexibilitet. Tack vare det unika kaross systemet Easy Swap™ kan fordonet göras om från ett elfordon med flak till en stängd skåpbil med lådkaross på bara några minuter. Karosserna är snabba och lätta att byta, så Metro kan användas för många olika applikationer.

Vilken struktur behöver du? Standard eller individuell? Vi hjälper dig att planera efter dina behov. För närvarande finns vår Metro tillgänglig med två olika påbyggnader.

1. Box (L, XL, XXL) med skjutdörrar
2. Box (L, XL) med dörrar
3. Box (L, XL, XXL) med rullgardiner av presenning
4. Isotermisk struktur
5. Tippflak, bak eller 3 vägstipp
6. Platt Flak
7. Transportställ
8. Presenningsram med presenning vit eller färgad **
9. Med självvullande presenning vit eller färgad **
10. Lövgaller **
11. Ytrengöring och desinfektionsinställning
12. Överbyggnader

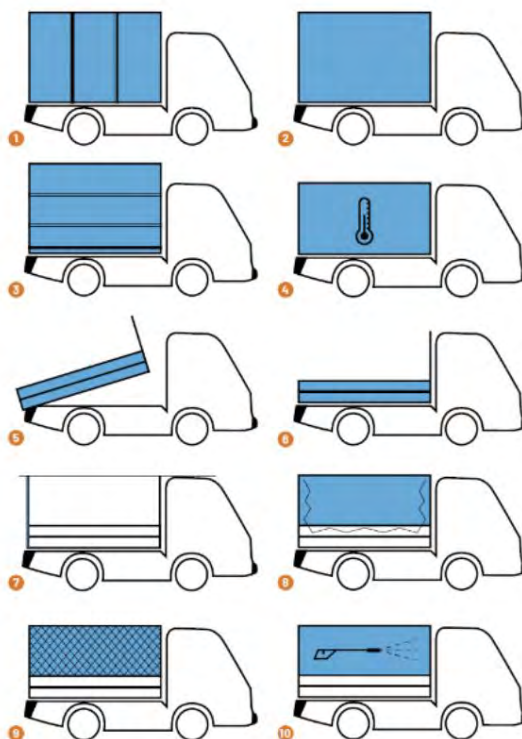



CENNTRO

METRO

BIL MED TIPP

JUST DUMP IT

- Elhydraulisk cylinder
- Stark och pålitlig
- Infällda surrningsöglor
- Hyttskydd med stegefäste
- Idealisk för transport och lossning av grus och tunga material.



Specifikationer Tippbil*	
Fordonsstorlek (L x B x H):	2300 x 1400 x 350 mm
Surningsöglor:	4
Höjd lämmar:	35 cm
Anpassningsbart flak:	Ja
Bakre läm:	Öppningsbar & löstagbar
Sidolämmar:	Öppningsbar & löstagbara

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

FLAK

ANPASSNINGSBAR MULTIBIL.

- 18 mm tjocklek, • Fällbara sidor som kan fällas ner och hakas av inom några sekunder om det behövs
- Lastyta med fyra monterade surrningsöglor
- Gångjärnstapp och svänglager i rostfritt stål
- Integrerade fästpunkter på gångjärnssprintarna,
- Presenningskrokar på sidoväggarna
- Utbyggnadsbart med lövgaller eller presenning



Specifikationer Flakt*

Mått (L x B x H): lastmått	2270 x 1400 x 1140 mm
(LxBxH):	2200 x 1350 x 350 mm
Material:	Aluminium
Flakplatta:	18 mm slitstark plywoodpanel BFU 100 väderbeständig
Surningsringar:	4
Sidopanelens tjocklek:	25 mm
Gångjärn:	Rostfritt stål med integrerat stöd för lastsäkring
Sidopanelens höjd:	35 cm
Anpassningsbart flak:	ja

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

FLAK MED LÖVGALLER/PRESENSNING

LÖVGALLER MED RAM.

Nät av plast, lätt att lossa och ta bort



PRESSENSING.

- Väderskyddad transport av gods och skrymmande varor

Presenning av PVC/PES-väv med fjädrande stängning



Specifikationer flak med lövgaller	
Flak med lövgaller, mått (LxBxH)	2270 x 1400 x 1210 mm
Flak med lövgaller, lastmått (LxBxH)	2200 x 1350 x 1140 mm
Lövgallermaterial:	nät av syntettråd, hårt sträckt
Specifikationer Presenningsstruktur	
Flak med presenningskropp, mått (LxBxH):	2270 x 1400 x 1300 mm
Flak med presenningskropp, lastmått (LxBxH):	2200 x 1350 x 1140 mm
Presenningsmaterial:	PVC/PES tyg
Kvalitet:	680 g/m ²
Färg:	RAL 9010 vit eller färgad

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

BOX MED DÖRRAR

Kompakt bil med stor lastyta

- Plant golv
- Låsbara dörrar
- Aluminiumram med GRP Sandwich Paneler
- Upp till 4,5 m³ lastvolym
- Surringsöglor för lastsäkring



Specifikation box*	L	XL
Mått (L x B x H):	2300 x 1400 x 1200 mm	2300 x 1450 x 1520 mm
Lastvolym:	3,5 m³	4,5 m³
Antal dörrar:	3	


* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

RITNINGAR – BOX MED DÖRRAR L

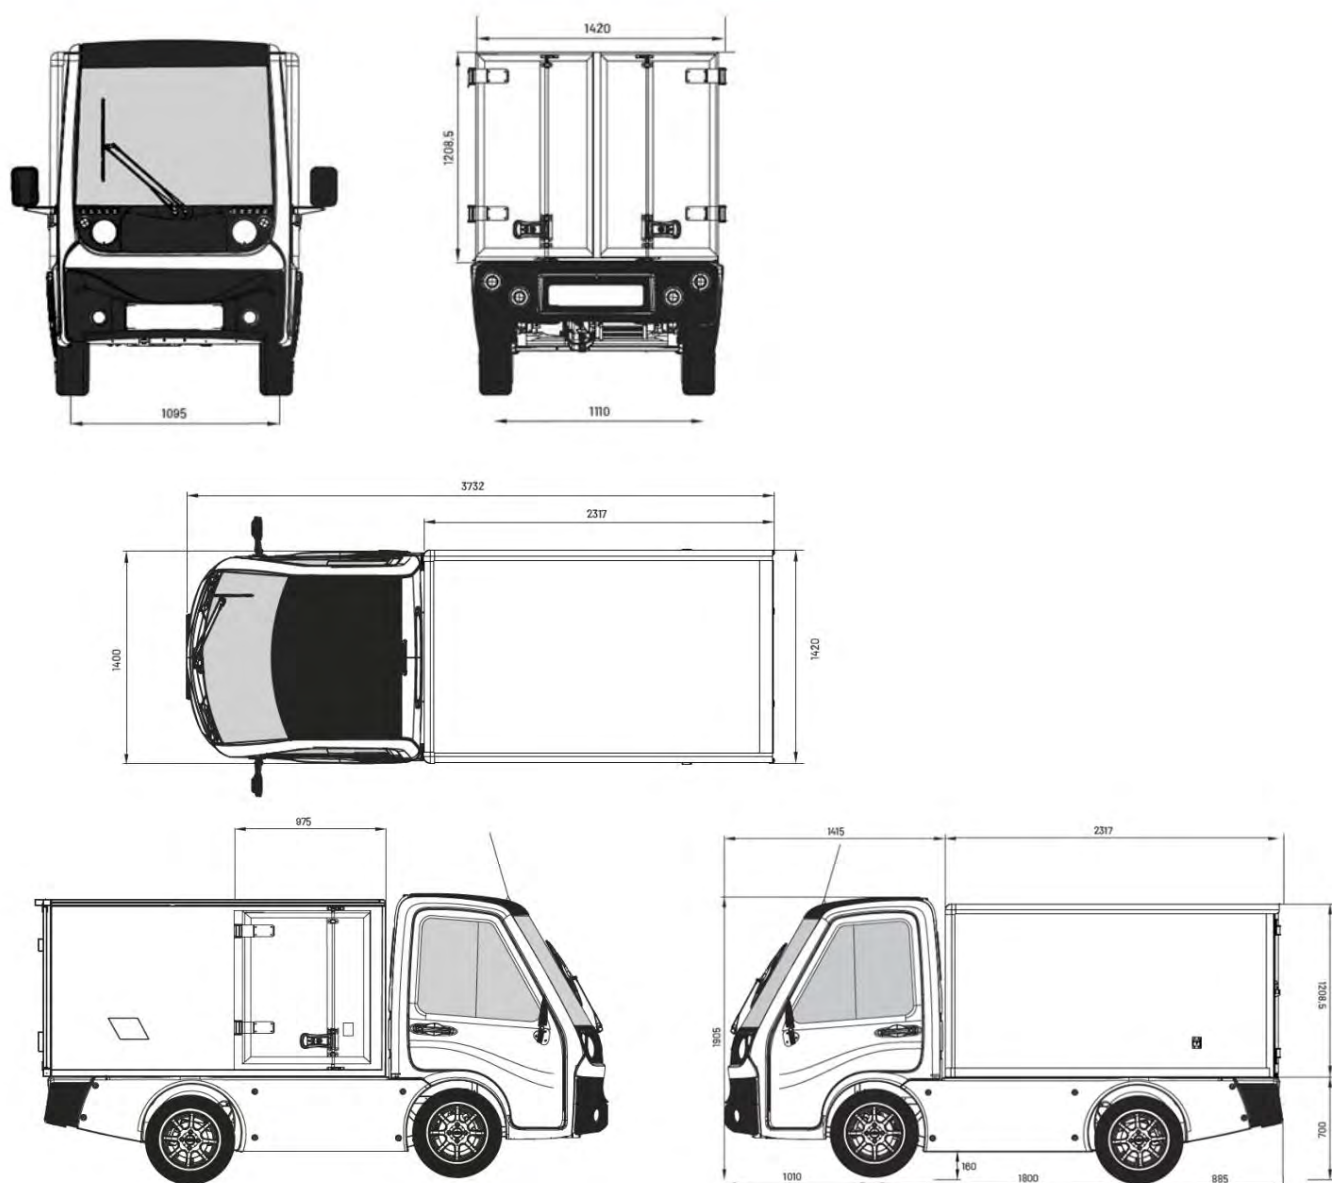

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

CENNTRO

METRO

BOX MED SKIDDÖRRAR

LÄTT TILLGÅNG TILL LASTEN

- Plan lastyta
- Låsbara dörrar
- Aluminiumram med GRP Sandwich Paneler
- Dörrar kan skjutas ihop till en tredjedel av ytan
- Dörrar kan öppnas från båda sidor
- Upp till 5 m³ lastvolym
- Inredningen kan skräddarsys



Specifikation Box*	XL	XXL
Mått (L x B x H):	2300 x 1500 x 1450 mm	2300 x 1500 x 1630 mm
dörrar:	3-delade skjutdörrar på båda sidor	
Ramkonstruktion:	Aluminium	
Golv:	Screentryckplåt	
Sidopanel:	3-delat skjutdörrssystem till höger och vänster	
Hyllmontering:	Aluminium	

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

CENNTRO

METRO

FLAK MED PRESENSNING RULLPERSIEN

LASTA ÖVER HELA BREDDEN.

- Plan lastyta
- Låsbar rullgardin
- Aluminiumram med GRP Sandwich Paneler
- Tillval med dörrar bak
- Upp till 4,5 m³ lastvolym
- Inredningen kan skräddarsys



Specifikationslåda *	XL	XXL
Mått (L x B x H):	2300 x 1400 x 1450 mm	2300 x 1400 x 1630 mm
Ramkonstruktion:	Aluminium	
Golv:	Screentryckplåt	
Sidopanel:	Höger och vänster presenning rullgardin konstruktion	
Hyllmontering:	Aluminium	

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

Kommer inom kort

NEIBOR 150

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

ELEKTRISKA LÄTT KOMMERSIELLA FORDON

Neibor 150 är ett mycket kompakt elektriskt nyttofordon. Med sin manövrerbarhet, smala bredd och anständiga nyttolast är den idealisk för leveranstjänster och posttjänster i stadsdelar, köpcentra eller inom turistsektorn.

- VARIABLA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Köpcentrum, expressleverans, nöjesparker, städer

- NYTTSLAST OCH LASTKAPACITET

420 kg nyttolast och 1,3 m³ lastkapacitet

- FORDONSKLASSIFICERING

L7e

LADDNING OCH RÄCKVIDD

Laddningstid: 4-6h, 128 km vid full laddning

- STD UTRUSTAD MED

Backkamera, elhissar, backvarning, antisladd bromssystem, mycket kompakta mått, Box med dörrar bak

• 420 kg payload
• 1,3 m³
• L7e

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Fordonsstorlek (L x B x H)	2865 x 1240 x 1670 mm
Box storlek (L x B x H)	1160 x 1140 x 1000 mm
Hjulbas	1935 mm
Spårvidd fram / bak	990 / 1070 mm
Lastvolym Max.	1,3 m ³
Totalvikt	1010 kg
Tomvikt	590 kg
inkl. Batteri och förare (75 kg)	
Nyttolast	420 kg
Däckstorlek	145/70 R12



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.
Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



CENNTRO

NEIBOR 150

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Max. Hastighet	45 km/h
Grad Förmåga	15 %
Max Räckvidd	128 km
Nominell/toppeffekt	4 kW

ELEKTRISKT SYSTEM

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	10 kWh
Energiförbrukning	8,5 kWh/100 km
Laddningsmetod	20-100 %: 4-6 timmar
Typ av elektrisk motor	Permanent Magnet Synchronous



DETALJERAD KONFIGURATION

• Backkamera	• Elektriskt sidodörrsfönster	• Radio
• Backvarnare	• Antisladdbromssystem	• Plingsignal
• Centrallås		

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

ELEKTRISK LÄTT KOMMERSIELLT FORDON FÖR PROFESSIONELLA LOGISTISKA LÖSNINGAR

Logistar 200 är en stadslogistikexpert. Förutom dess långa räckvidd och lastvolym, gör de tre varianterna det möjligt för Logistar 200 att möta mångsidiga ändamål.

- FLERA VARIATIONER

3 varianter finns tillgängliga: box, skåpbil, pickup

- UTMÄRKT LASTKAPACITET

1,045 kg nyttolast och 6,9 m³ lastkapacitet

- FORDONSKLASSIFICERING

N1 certifierad

- ULTRASNABB LADDNING OCH LÅNG RÄCKVIDD

Snabbladdning 20-80 % på 45 min, 260 km räckvidd WLTC City

- STD UTRUSTNING

Luftkonditionering, elektrisk servostyrning (EPS), elektronisk stabilitetskontroll (ESC), låsningsfritt bromssystem (ABS), elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), Multi-Touchscreen, Parc Distance Control (PDC), Backkamera, elektrisk värme

- 1-ton-payload
- 6,9 m³
- Fast charging (DC)

SPEC

Fordonsstorlek (L x B x H)	4770 x 1640 x 2485 mm
Box storlek (L x B x H)	2700 x 1610 x 1595 mm
Hjulbas	3050 mm
Lastvolym	6,9 m ³
Tomvikt	1480 kg
Bruttovikt	2550 kg
Nyttolast**	1045 kg



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.

Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

**Inkl. Förare (75 kg).



CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Max. Hastighet	100 km/h
Grad Förmåga	20 %
Räckvidd WLTC City	260 km
Peak vridmoment	220 Nm
Nominell/Toppeffekt	30/60 kW

ELEKTRISKA SYSTEM

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	41,9 kWh
AC-laddningskapacitet max	3,5 kW
DC-laddningskapacitet max	36 kW
Laddningsmetod	Snabbladdning (DC) 20-80 %; 45 min Långsam laddning 20-100 %; 11-12h
Typ av elektrisk motor	Permanent Magnet Synchronous



STD UTRUSTNING

Elektrisk värme	• Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
servostyrning (EPS)	• Låsningsfritt bromssystem (ABS)	
Parkeringsensorer (PDC)	• Backkamera	
• Luftkonditionering	• 10" Multi-Touchscreen	

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.
Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



CENNTRO

LOGISTAR 200 VAN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

ELEKTRISK LÄTT KOMMERSIELLT FORDON FÖR PROFESSIONELLA LOGISTISKA LÖSNINGAR

Logistar 200 är en stadslogistikexpert. Förutom dess långa räckvidd och lastvolym, gör tre varianter det möjligt för Logistar 200 att möta mångsidiga ändamål.

- FLERA VARIATIONER

3 varianter finns tillgängliga: box, skåpbil, pickup

- UTMÄRKT LASTKAPACITET

1,065 kg nyttolast och 4,7 m³ lastkapacitet

- FORDONSKLASSIFICERING

N1 certifierad

- ULTRASNABB LADDNING OCH LÅNG Räckvidd

Snabbladdning 20-80 % på 45 min, 260 km räckvidd WLTC City

- FUNKTIONER

Luftkonditionering fram, elektrisk servostyrning (EPS), elektronisk stabilitetskontroll (ESC), låsningsfri bromsning System (ABS), elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), Multi-Touchscreen, Parc Distance Control (PDC), Backkamera, elvärmesystem



STD UTRUSTNING

Fordonsstorlek (L x B x H)	4421 x 1677 x 1902 mm
Hjulbas	3050 mm
Lastvolym	4,7m ³
Tomvikt	1410 kg
Bruttovikt	2550 kg
Nyttolast**	1065 kg



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.

Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

** Inkl. Förare (75 kg).



CENNTRO

LOGISTAR 200 VAN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Max. Hastighet	100 km/h
Grad Förmåga	20 %
Räckvidd WLTC City	260 km
Peak vridmoment	220 Nm
Nominell/Toppeffekt	30/60 kW

ELEKTRISKA SYSTEM

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet 41,9 kWh	
AC-laddningskapacitet	max 3,5 kW
DC-laddningskapacitet	max 36 kW
Laddningsmetod	Snabbladdning (DC) 20-80 %; 45 min Långsam laddning 20-100 %; 11-12h
Typ av elektrisk motor	Permanent Magnet Synchronous



STD UTRUSTNING

• Elektrisk värme	• Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	• Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
• Elektrisk servostyrning (EPS)	• Låsningsfria bromssystem (ABS)	
Parkeringsensorer(PDC)	• Backkamera	
Luftkonditionering	• 10" Multi-Touchscreen	

FÖLJ OSS!



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



CENNTRO

LOGISTAR 200 PICK-UP

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Max. Hastighet	100 km/h
Grad Förmåga	20 %
Räckvidd WLTC City	260 km
Peak vridmoment	220 Nm
Nominell/Toppeffekt	30/60 kW

ELEKTRISKA SYSTEM

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet 41,9 kWh	
AC-laddningskapacitet	max 3,5 kW
DC-laddningskapacitet	max 36 kW
Laddningsmetod	Snabbladdning (DC) 20-80 %; 45 min Långsam laddning 20-100 %; 11-12h
Typ av elektrisk motor	Permanent Magnet Synchronous



STD UTRUSTNING

• Elektrisk värme	• Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	• Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
• Elektrisk servostyrning (EPS)	• Låsingsfria bromssystem (ABS)	
Parkeringsensorer (PDC)	• Backkamera	
Luftkonditionering	• 10" Multi-Touchscreen	



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



VI SER TILL ATT NI BLIR NÖJD MED ER INVESTERING

VI ERBJUDER ÄVEN HYRA, LEASING OCH AVBETALNING

ÅTERFÖRSÄLJARE KONTAKTUPPGIFTER:

GENERALAGENT I SVERIGE:

CamRo AB

Tel vxl: 021-352200

Mail: info@camro.se

www.camro.se