



CENNTRO 2023



**LÅNG RÄCKVIDD - BÄTTRE FÖRARMILJÖ - HÖGRE HASTIGHET -
ABS BROMSAR - HILL ASSIST - BACKKAMERA + MYCKET MER**



METRO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KOMPAKT OCH MÅNGSIDIG.

- Kompakta mått
- Kort hjulbas, liten svängradie
- Anpassningsbar

ROBUST OCH STARK.

- Alla komponenter är anpassade till varandra • Lätt fordonsram av stål • Enkel manövrering tack vare den korta hjulbasen
- Skivbromsar på alla fyra hjulen

HELT ELEKTRISK.

- Låg ljudnivå och 0 utsläpp
- Hög acceptans bland medborgare och kunder
- Även lämplig för användning i byggnader

EKONOMI OCH UNDERHÅLL.

- Låga driftskostnader
- Låg strömförbrukning
- Ladda i alla vanliga hushållsuttag

Teknisk data*		
Modell	Metro N 13kW	Metro N 26kW
Fordonsklassificering	L7E	L7E
Batteri	Li-Ion 13 kWh	2 x Litium-Ionen, 2 x 13 kWh
Driftspänning	86 V	86 V
Nominell motoreffekt	10 kW	10 kW
Laddar	230 V	230 V
Räckvidd WLTP	106 -121 km	203 - 229 km
Räckvidd testat**	Upp till 130 km	Upp till 260 km
Drivning	Bak	Bak
Fordonsmått (L×B×H)	3,70 × 1,40 × 1,90 m	3,70 × 1,40 × 1,90 m
Hastighet:	65 km/h	85 km/h
maximal lastvikt	1.581kg	1,581 kg
Nyttolast Upp till	700kg	Upp till 580 kg
Tillåten dragvikt	300kg	300 kg
Förbrukning (WLTP)	12,7 - 11,1 kWh/100km	13,4 – 11,9 kWh/100 km

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

** Testad under olika klimatförhållanden, olika belastningsförhållanden, ändrat körbeteende och olika körtygen.



METRO

UTRUSTNING & TILLBEHÖR

UTRUSTNING & TILLBEHÖR.



Hjul med 14" fäl	LED varningsljus
Stor komfortablig hytt med ljudisolering, förvaringsfack, plant golv, torkare med intervall, 33cm instegshöjd, solsskydd, golvmatte, mugghållare med mera	Aluminiumfälgar, åretrunddäck, dubbade vinterdäck, sommardäck
Multifunktionspekskärm med Apple CarPlay, bluetooth, radio, handsfree, USB, backkamera	Skåp med kyla som är godkänt för livsmedel. Eget batteri
Både förar och passagerarstolen har högt ryggstöd och är justerbar framåt och bakåt samt justerbara ryggstöd	Varningsmärkning med DIN 30170
ABS bromsar. Gör att bilen kan användas året runt	Drag med 50mm kula. Finns både fast och löstagbart drag
Backstart Hill Assist underlättar vid trafikljus och backstart	Foliering
Backkamera	Verktyslåda i aluminium
Backlarm	Lövsugutrusning
Servostyrning	+ mycket mer
Sätesöverdrag	
Varmluftsfäkt med effekt som värmer året runt	
Centrallås	

FÖLJ OSS







CENNTRO

METRO

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

EFFEKTIV. TYST. EKONOMISK. UPPKOPLAD.

Oavsett om det är inomhus, utomhus eller i lätt terräng - våra elektriska transporter kan användas på många områden och kan bli ännu mer effektiv på vägen med smarta uppkopplingslösningar.



Städer och kommuner	Industri och intralogistik	Hantverkare och Anläggningsförvaltning	Livsmedelshandel
Distriktskontor (administration, postkontor)	Fabriksplats	Elfirmer	Mataffärer
Allmännyttiga företag	Industriparker	Sotare	Ekologiska butiker
Förfogande	Hamnar	Målare	Bageri
Sjukhus / kliniker	Lager	Anläggningsförvaltning	Slaktare
Universitet / Skolor	Produktionshallar	Vaktmästeri	Pizzerior
Begravningsplatser	Industriparker		



CENNTRO

METRO


CHASSI

SÅ MÅNGSIDIG SOM DIN VERKSAMHET.

Cenntro Metro står för praktisk, mångsidighet och flexibilitet. Tack vare det unika kaross systemet Easy Swap™ kan fordonet göras om från ett elfordon med flak till en stängd skåpbil med lådkaross på bara några minuter. Karosserna är snabba och lätta att byta, så Metro kan användas för många olika applikationer.

Vilken struktur behöver du? Standard eller individuell? Vi hjälper dig att planera efter dina behov. För närvarande finns vår Metro tillgänglig med två olika påbyggnader.

1. Box (L, XL, XXL) med skjutdörrar
2. Box (L, XL) med dörrar
3. Box (L, XL, XXL) med rullgardiner av presenning
4. Isotermisk struktur
5. Tippflak, bak eller 3 vägstipp
6. Platt Flak
7. Transportställ
8. Presenningsram med presenning vit eller färgad **
9. Med självvullande presenning vit eller färgad **
10. Lövgaller **
11. Ytrengöring och desinfektionsinställning
12. Överbyggnader

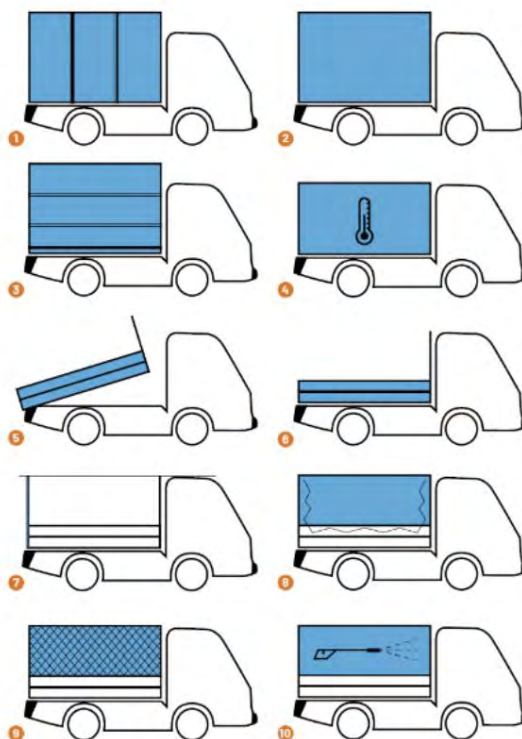



CENNTRO

METRO

BIL MED TIPP

JUST DUMP IT

- Elhydraulisk cylinder
- Stark och pålitlig
- Infällda surrningsöglor
- Hyttskydd med stegefäste
- Idealisk för transport och lossning av grus och tunga material.



Specifikationer Tippbil*	
Fordonsstorlek (L x B x H):	2300 x 1400 x 350 mm
Surningsöglor:	4
Höjd lämmar:	35 cm
Anpassningsbart flak:	Ja
Bakre läm:	Öppningsbar & löstagbar
Sidolämmar:	Öppningsbar & löstagbara

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

FLAK

ANPASSNINGSBAR MULTIBIL.

- 18 mm tjocklek, • Fällbara sidor som kan fällas ner och hakas av inom några sekunder om det behövs
- Lastyta med fyra monterade surrningsöglor
- Gångjärnstapp och svänglager i rostfritt stål
- Integrerade fästpunkter på gångjärnssprintarna,
- Presenningskrokar på sidoväggarna
- Utbyggnadsbart med lövgaller eller presenning



Specifikationer Flakt*

Mått (L x B x H):	2270 x 1400 x 1140 mm
Lastmått(LxBxH):	2200 x 1350 x 350 mm
Material:	Aluminium
Flakplatta:	18 mm slitstark plywoodpanel BFU 100 väderbeständig
Surningsringar:	4
Sidopanelens tjocklek:	25 mm
Gångjärn:	Rostfritt stål med integrerat stöd för lastsäkring
Sidopanelens höjd:	35 cm
Anpassningsbart flak:	ja

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

FLAK MED LÖVGALLER/PRESENSNING

LÖVGALLER MED RAM.

Nät av plast, lätt att lossa och ta bort



PRESSENSING.

- Väderskyddad transport av gods och skrymmande varor

Presenning av PVC/PES-väv med fjädrande stängning



Specifikationer flak med lövgaller	
Flak med lövgaller, mått (LxBxH)	2270 x 1400 x 1210 mm
Flak med lövgaller, lastmått (LxBxH)	2200 x 1350 x 1140 mm
Lövgallermaterial:	nät av syntettråd, hårt sträckt
Specifikationer Presenningsstruktur	
Flak med presenningskropp, mått (LxBxH):	2270 x 1400 x 1300 mm
Flak med presenningskropp, lastmått (LxBxH):	2200 x 1350 x 1140 mm
Presenningsmaterial:	PVC/PES tyg
Kvalitet:	680 g/m ²
Färg:	RAL 9010 vit eller färgad

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

BOX MED DÖRRAR

Kompakt bil med stor lastyta

- Plant golv
- Låsbara dörrar
- Aluminiumram med GRP Sandwich Paneler
- Upp till 4,5 m³ lastvolym
- Surringsöglor för lastsäkring



Specifikation box*	L	XL
Mått (L x B x H):	2300 x 1400 x 1200 mm	2300 x 1450 x 1520 mm
Lastvolym:	3,5 m ³	4,5 m ³
Antal dörrar:	3	


* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.



CENNTRO

METRO

RITNINGAR – BOX MED DÖRRAR L

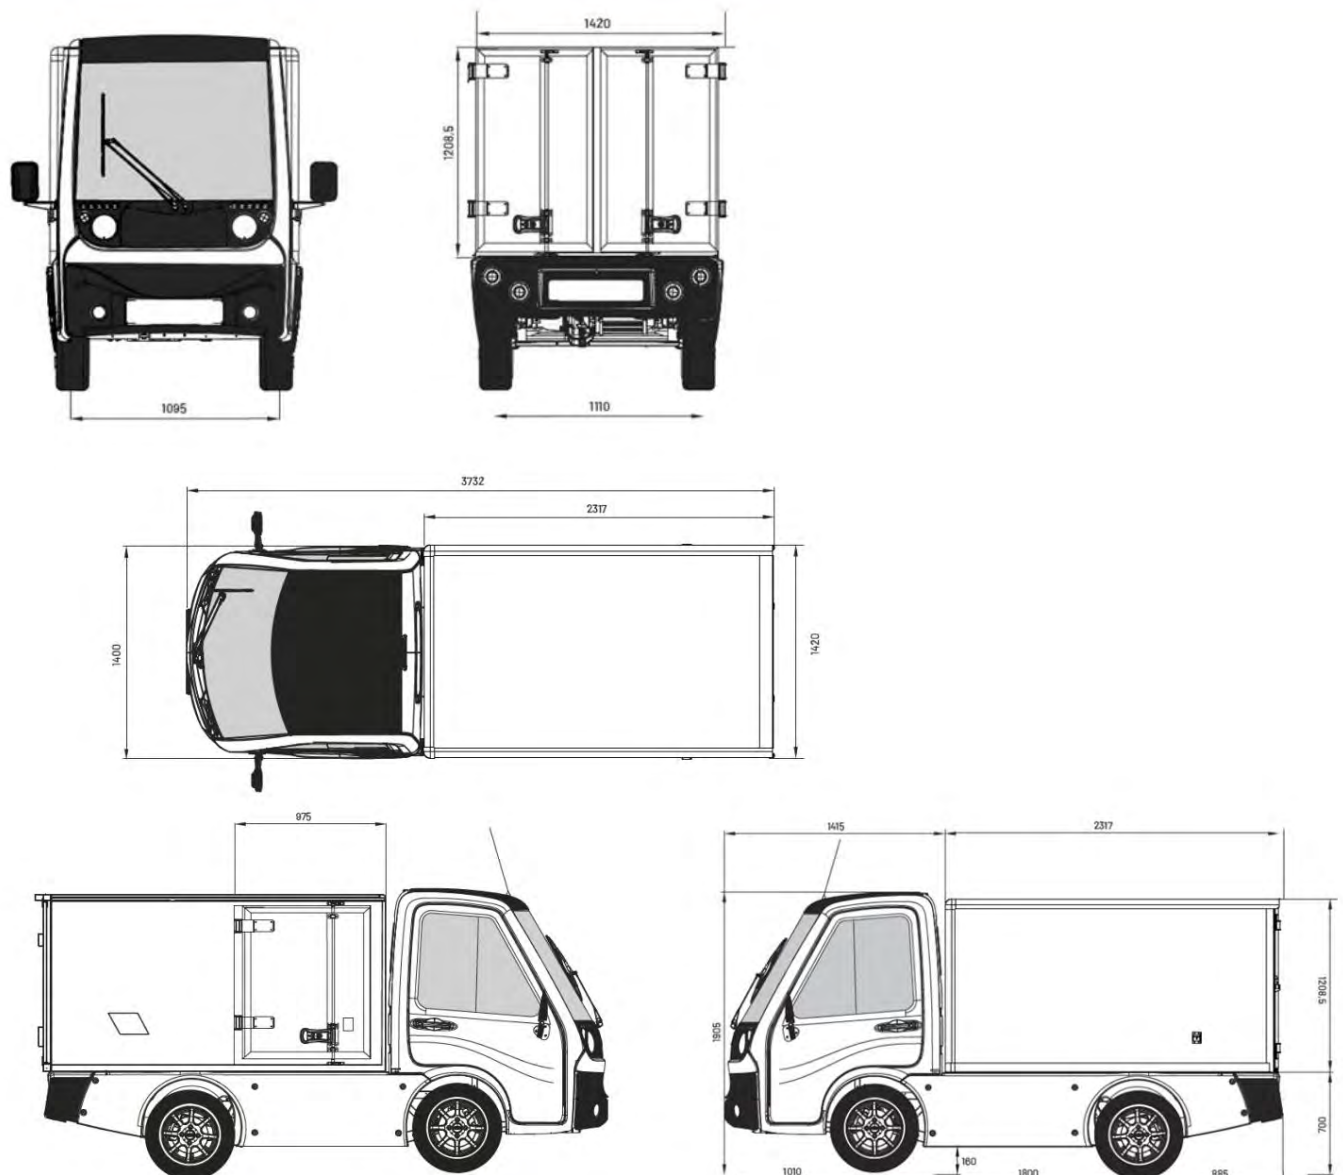

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

CENNTRO

METRO

BOX MED SKIDDÖRRAR

LÄTT TILLGÅNG TILL LASTEN

- Plan lastyta
- Låsbara dörrar
- Aluminiumram med GRP Sandwich Paneler
- Dörrar kan skjutas ihop till en tredjedel av ytan
- Dörrar kan öppnas från båda sidor
- Upp till 5 m³ lastvolym
- Inredningen kan skräddarsys



Specifikation Box*	XL	XXL
Mått (L x B x H):	2300 x 1500 x 1450 mm	2300 x 1500 x 1630 mm
dörrar:	3-delade skjutdörrar på båda sidor	
Ramkonstruktion:	Aluminium	
Golv:	Screentryckplåt	
Sidopanel:	3-delat skjutdörrssystem till höger och vänster	
Hyllmontering:	Aluminium	

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

CENNTRO

METRO

FLAK MED PRESENSNING RULLPERSIEN

LASTA ÖVER HELA BREDDEN.

- Plan lastyta
- Låsbar rullgardin
- Aluminiumram med GRP Sandwich Paneler
- Tillval med dörrar bak
- Upp till 4,5 m³ lastvolym
- Inredningen kan skräddarsys



Specifikationslåda *	XL	XXL
Mått (L x B x H):	2300 x 1400 x 1450 mm	2300 x 1400 x 1630 mm
Ramkonstruktion:	Aluminium	
Golv:	Screentryckplåt	
Sidopanel:	Höger och vänster presenning rullgardin konstruktion	
Hyllmontering:	Aluminium	

FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel är uttryckligen reserverade.

LOGISTAR 200 CARGO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

ELEKTRISK LÄTT KOMMERSIELLT FORDON FÖR PROFESSIONELLA LOGISTISKA LÖSNINGAR

Logistar 200 är en stadslogistikexpert. Förutom dess långa räckvidd och lastvolym, gör tre varianter det möjligt för Logistar 200 att möta mångsidiga ändamål.

- FLERA VARIATIONER

3 varianter finns tillgängliga: box, skåpbil, pickup

- UTMÄRKT LASTKAPACITET

1,045 kg nyttolast och 6,9 m³ lastkapacitet

- FORDONSKLASSIFICERING

N1 certifierad

- SNABBLADDNING OCH LÅNG Räckvidd

Snabbladdning (DC) 20-80 % på 45 min, 260 km räckvidd WLTC City

- EN DEL AV STD UTRUSTNINGEN

Luftkonditionering, elektrisk servostyrning (EPS), elektronisk stabilitetskontroll (ESC), låsningsfritt bromssystem (ABS), elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), Multi-Touchscreen, Parc Distance Control (PDC), Backkamera, elvärmesystem

- >1-ton-payload
- 6,9 m³
- Fast charging (DC)

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Fordonsstorlek (L x B x H)	4770 x 1640 x 2485 mm
Lastlådans storlek (L x B x H)	2700 x 1610 x 1595 mm
Hjulbas	3050 mm
Lastvolym	6,9 m ³
Tomvikt	1480 kg
Bruttovikt	2550 kg
Nyttolast**	1045 kg



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.

Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

**Inkl. Förare (75 kg).



CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGO

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Hastighet max.	80 km/h
Backtagningsförmåga	20 %
Max. Räckvidd WLTP (kombinerat/stad)	Upp till 188km / 264 km
Förbrukning kombinerad	23,2 kWh/100 km
Peak Torque Nominal/Peak	220 Nm
Power	30/60 kW



ELEKTRISKA SYSTEM

Batterityp	LiFePO4 (41,9 kWh)
AC-laddningskapacitet	max. 3,5 kW, 20-100 %; 11-12h
DC-laddningskapacitet	max. 36 kW, 20-80 %; 45 min
	Bakhjulsdrift



METRO

BOX MED KYLNING (FRYST OCH FÄRSK MATLEVERANS)

HELT ELEKTRISK BATTERIDRIVEN KYLENHET

• EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▣ Konstant kylprestanda helt oberoende av fordon
- ▣ Lätta och kompakta [kylmoduler](#)
- ▣ Utsläppsfri och tyst: möjliggör nattleverans och åtkomst i alla miljözoner
- ▣ Spårsändare (tillval)
- ▣ Låga underhållskostnader: inga rörliga delar inuti kylvanheten

• OBEROENDE LITHIUM-BATTERI

- ▣ [Sitter](#) i kondensatorn på den externa enheten
- ▣ **Långbatteritid: autonomi 6-8 timmar**, beroende på driftsförhållanden, teknisk livslängd 5 år
- ▣ [Ladda](#) under kvällen och förkyl låskåpet samtidigt
- ▣ **Solpaneler (tillval):** genererar 10-20 Amp 30-40% av prestandan

• KYLNING OCH LADDNING

- ▣ Temperaturområde frysning: ner till -20°C
- ▣ Temperaturområde värme upp till +25°C
- ▣ Köldmedium R452A, Köldmediefyllning 1,3 kg



SPECIFIKATIONER

KONDENSARENHET	ÿ Höjd 120 mm, Bredd 400 mm, Djup 750 mm, Vikt: 6 kg
KOMPRESSORENHET	Höjd 300 mm, Bredd 300 mm, Djup 250 mm, Vikt: 14 kg
FLÄKT	Höjd 170 mm, Bredd 800 mm, Djup 650 mm, 12 kg Luftflöde : 1800 m³/h
EXTERNT BATTERI	Oberoende 24V litiumbatteri för kylning 5,5 KW, 1 200 laddningscykler, Vikt: 30 kg Laddningstid standard: 7 timmar (snabbladdning tillval: 4 timmar)



CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGO & VAN – KYLNING

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

ELEKTRISK BATTERIDRIFT AV KYLENHETEN

• EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Konstant kylprestanda helt oberoende av fordon
- Lätta och kompakta byggnationer
- Utsläppsfri och tyst: möjliggör nattleverans och åtkomst i alla miljözoner
- Spårning (tillval)
- Låga underhållskostnader: Inga rörliga delar inuti kylvnheten

• OBEROENDE LITHIUM-BATTERI

- Extern enhet som ej påverkar fordonets räckvidd
- Lång drifttid på 6-8 timmar
- Ladda under kvällen med förkylning av boxen samtidigt
- Solpaneler som tillval som genererar ökar ca 30% drifttid

• KYLNING OCH LADDNING

- Temperatur ner till -20 grader
- Temperatur upp till +25 grader
- Kan även kopplas in via 230 volt för att kyla skåpet
- Köldmedel R452A
- Köldmedelfyllning 1,8kg



SPECIFIKATIONER

EXTERN ENHET (KONDENSATOR, KOMPRESSOR, BATTERI)	Höjd 475 mm, bredd 1285 mm, djup 425 mm; Vikt: 118 kg
EXTERNT BATTERI	Oberoende 48V litiumbatteri för kylning , 10 KW, 1 200 laddningscykler , Laddningstid standard: 7 timmar (snabbladdning tillval: 4 timmar)
KYLENHET	Höjd 170 mm, Bredd 1040 mm, Djup 670 mm; Vikt: 24 kg Luftflöde : 1800 m³/h



CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGO MED BAKGAVELLYFT

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

SKÅP MED BAKGAVELLYFT

• EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Tillverkad i återvunnet material, komposit som är helt anpassat för fordonet med ultralätt konstruktion för att maximera nyttolasten och räckvidden
- Helt byggd och anpassad för Logistar 200
- Väggar består av 20mm tjock Karhof CF HR termoplast
- Bakre vägg och tak består av 25mm termoplast komposit + 30mm kompositgolv med halkskyddande material att gå på
- LED belysning



SPECIFIKATIONER BAKGAVELLYFT

Box storlek (L x B x H)	2775 x 1860 x 2025 mm
Storlek invändigt (L x B x H)	2537 x 1729 x 2000 mm
Lastvolym	8,77 m ³
Nyttolast*	920 kg
Dörrar	1 sidodörr mitt på sidoväggen, 900 mm bredd
Bakgavellyft	500 kg lyftkapacitet centrerad, 1600 mm



Såväl tekniska som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

* Inkl. Förare (75 kg).



CENNTRO

LOGISTAR 200 VAN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

ELEKTRISK LÄTT KOMMERSIELLT FORDON FÖR PROFESSIONELLA LOGISTISKA LÖSNINGAR

Logistar 200 Van är en allroundbil. Förutom dess långa räckvidd och lastvolym, gör tre varianter det möjligt för Logistar 200 att möta mångsidiga ändamål.

- FLERA VARIATIONER

3 varianter finns tillgängliga: Box, skåpbil, pickup

- UTMÄRKT LASTKAPACITET

1,065 kg nyttolast och 4,7 m³ lastkapacitet

- FORDONSKLASSIFICERING


N1 certifierad

- ULTRASNABB LADDNING OCH LÅNG Räckvidd

Snabbladdning (DC) 20-80 % på 45 min, 260 km räckvidd WLTC City

- EN DEL AV STD UTRUSTNINGEN

Luftkonditionering fram, elektrisk servostyrning (EPS), elektronisk stabilitetskontroll (ESC), låsningsfri bromsning System (ABS), elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), Multi-Touchscreen, Parc Distance Control (PDC), Backkamera, elvärmesystem

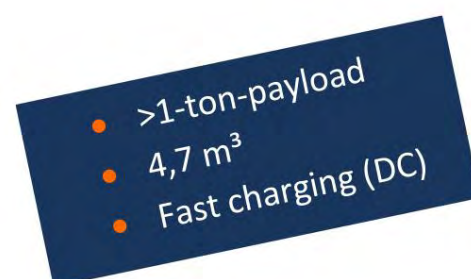

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Fordonsstorlek (L x B x H)	4421 x 1677 x 1902 mm
Hjulbas	3050 mm
Lastvolym	4,7m ³
Tomvikt	1410 kg
Bruttovikt	2550 kg
Nyttolast**	1065 kg



Såväl tekniska som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

* Inkl. Förare (75 kg).

CENNTRO




LOGISTAR 200 VAN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

Hastighet	80 km/h
Backtagningsförmåga	20 %
Räckvidd WLTP Kombinerat/stad)	Upp till 188 km / 264 km
Förbrukning kombinerad	23,2 kWh/100 km
Vridmoment	220 Nm
	30/60 kW



Batterityp	LiFePO4 (41,9 kWh)
AC laddningskapacitet	max. 3,5 kW, 20-100 %; 11-12h
DC laddningskapacitet	max. 36 kW, 20-80 %; 45 min
Drivhjul	Bak

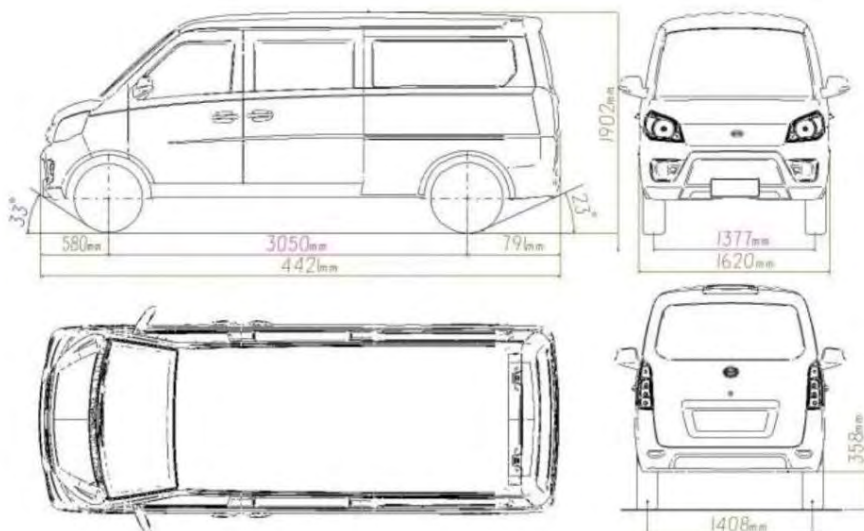

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.
Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



CENNTRO

LOGISTAR 200 PICK-UP

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Max. Hastighet	80 km/h
Grad Förmåga	20 %
Räckvidd WLTC City	260 km
Peak vridmoment	220 Nm
Nominell/Toppeffekt	30/60 kW

ELEKTRISKA SYSTEM

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet 41,9 kWh	
AC-laddningskapacitet	max 3,5 kW
DC-laddningskapacitet	max 36 kW
Laddningsmetod	Snabbladdning (DC) 20-80 %; 45 min Långsam laddning 20-100 %; 11-12h
Typ av elektrisk motor	Permanent Magnet Synchronous



STD UTRUSTNING

• Elektrisk värme	• Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	• Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
• Elektrisk servostyrning (EPS)	• Låsingsfria bromssystem (ABS)	
Parkeringsensorer (PDC)	• Backkamera	
Luftkonditionering	• 10" Multi-Touchscreen	



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.



CENNTRO

LOGISTAR 100

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

LÄTT ELEKTRISKA KOMMERSIELLA FORDON

Den kompakta stadsrunabouten inom Logistar-serien. Den nya Logistar 100 - gjord för snabba leveranser och tjänster i staden. Den nya LS 100 är i storlek jämförbar med SEAT Mii, Renault Twingo, ...

- VARIABLA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Expressleverans, posttjänster, leveranstjänster, anläggningsförvaltning, vårdtjänster

- NYTTSLAST OCH LASTKAPACITET

525 kg nyttolast och 2 m³ lastkapacitet

- FORDONSKLASSIFICERING

N1

- LADDNING OCH Räckvidd

Laddningstid: 5 timmar (230 V), upp till 162 km vid full laddning (WLTP City)

- MARKERA FUNKTIONER

Centrallås, backkamera, elektrisk servostyrning (EPS), E-Call, multimediasystem, elektriska fönster, luftkonditionering, däcktrycksövervakning, låsningsfritt bromssystem (ABS), kraftbromsar



GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Storlek LxBxH	3664 x 1610 x 1689 mm
Hjulbas	2485 mm
Spårvidd fram/bak	1360 / 1355 mm
Lastvolym	2 m ³
Totalvikt	1520 kg
Tjänstevikt	995 kg
Nyttolast	525 kg
Däckstorlek	175/60 R14 79H



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen.

Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

** Inkl. Batteri och drivrutin (75 kg).



LOGISTAR 100

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING*

PRESTANDA

Hastighet max.	80 km/h
Max. Räckvidd WLTP (kombinerat/stad)!	118 km / 162 km
Förbrukning kombinerad	15 KWh/100 km
Nominell/Peak Power Peak	12/25 KW
Torque	90 Nm



ELEKTRISKA SYSTEM

Batterityp	LiFePO4 (16 kWh)
AC-laddningskapacitet!	max. 3,3 kW
Laddningsmetod	Långsam laddning på 5 timmar
Typ av elektrisk motor!	Permanent Magnet Synchronous!
Drivning	Fram



FÖLJ OSS





CENNTRO

TEEMAK

TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

HELT ELEKTRISK

Med sitt extroverta utseende visar Teemak var den känner sig hemma - utanför de vanliga vägarna på mer eller mindre asfalterade stigar och sluttningar.

• NYTTSLAST

1000 kg nyttolast

• FORDONSKLASSIFICERING

L&F (jordbruk och skogsbruk)

LADDNING OCH RÄCKVIDD

AC-laddning 8h (230V); 75 km vid full laddning

• FUNKTIONER


Elektronisk servostyrning (EPS), central förardisplay, takmonterade strålkastare (tillval), vinsch, Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), Elvärmesystem, LED-strålkastare

- 1-ton-payload
- 25 % slope
- 75 km

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Fordonsstorlek (L x B x H)	4010 x 1600 x 2150 mm
Flatbäddsstorlek (L x B x H)	1970 x 1560 x 400 mm
Hjulbas	2500 mm
Minsta markfrigång	200 mm
Tomvikt	1100 kg
Bruttovikt	2100 kg
Nyttolast	1000 kg
Dragkapacitet	1000 kg

* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.

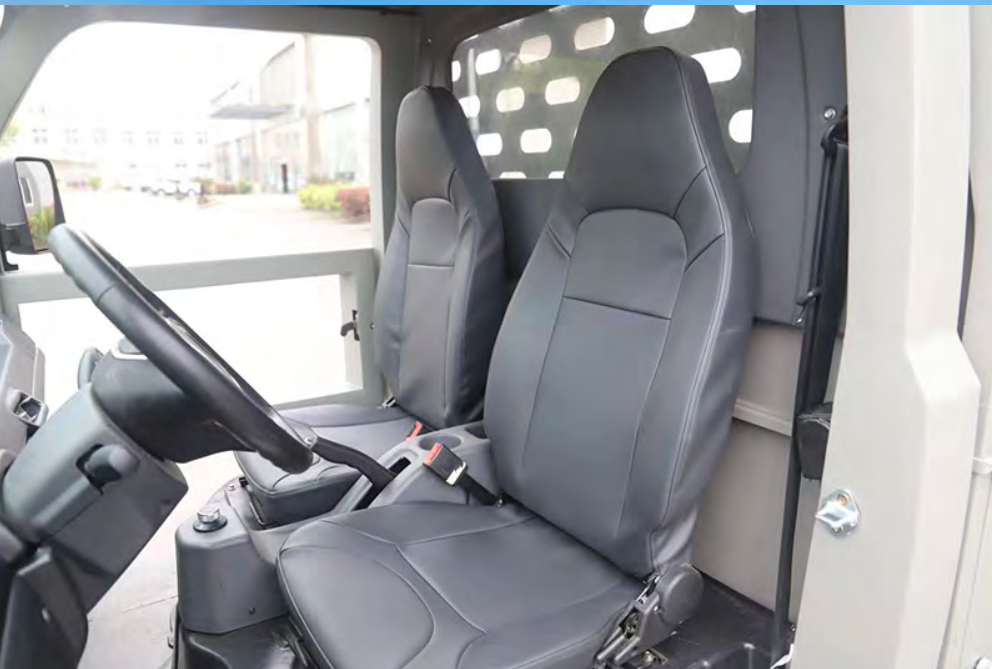

CENNTRO



TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

PRESTANDA

Max. Hastighet	55 km/h
Max lutning	25 %
Max Räckvidd	75 km
Maximalt vridmoment	105 Nm
Nominell/toppeffekt	7,5/15 kW



ELEKTRISKT SYSTEM

Batteri	LiFePO4 (11,5 kWh)
AC Laddningskapacitet	max. 1,4 kW, 8 timmar
Drivning	Bak



FÖLJ OSS



* Tekniska såväl som utrustningsändringar är reserverade. All information om Centros produkter motsvarar statusen på publiceringsdagen. Fel och misstag kan inte helt uteslutas.