

KYRKOGÅRDSTRUCKAR FRÅN MINI-KIPPER



Kvalité och lastförmåga är viktigt. Mini-Kipper byggs i en mindre fabrik i Issum som ligger i Tyskland. Den första kyrkogårdstrucken rullade ut i början av 60-talet från deras fabrik. Samtliga komponenter är utvalda efter kvalité och drift-säkerhet. Mini-Kipper finns i flera storlekar och utföranden och kan anpassas efter våra kunders önskemål. Vår största modell har en marknadsledande lastvikt - 2.400kg på flaket!

Läs mer på www.camro.se/mini-kipper-modeller

En del av utrustningsmöjligheterna är:

Sopvals, lövblås, lövsug inkl behållare, vickplog, sandspridare, kran, bevattningsutrustning, tak, hytt, elektrisk värme, diesel värmare, stålflak, frontlyft, hydraulik fram och bak, valfri färg, ogräsbekämpning med sprayboom + mycket mer. Kom med Era önskemål så pratar vi med fabriken.




ARTIKEL	MODELL	BESKRIVNING
25-0801-030	Mini-Kipper KL800E	<p>24V/135Ah/C5-batterier (Lead-Carbon underhållsfria) 2 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel, framhjulsdreven för bästa grepp vid last</p> <ul style="list-style-type: none">• Laddare integrerad i fordonet• Curtis AC• Elektrisk gaspedal för fram & back• Körhastighet från 0-12 km/h• Däck: 5,00-10 klackar fram, 145/80R10 bak• Flakstorlek 800 x 1 250 mm• Fasta sidolämmar, avtagbar fronläm• Elektrisk tipp för flaket + manuell svängning• Servostyrning• Timräknare• Nyttolast upp till 500 kg <p>Tillval KL800E:</p> <p>Släpvagnsdrag med sprint och kula. Får dra 300kg med bromsad vagn</p>



ARTIKEL	MODELL	BESKRIVNING
	Mini-Kipper MK1624E	24V/200Ah/C5-batterier, (Lead-Carbon underhållsfria) 3 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel • Laddare integrerad i fordonet • Curtis AC • Hydraulisk fotbroms, elektromekanisk parkeringsbroms • Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal • Körhastighet från 0-18 km/h • Däck: fram 16x6,50-8, bak 205/60 R13 • Flakstorlek 1 000 x 1 700 mm, aluminiumfästen (300 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp • Trafikbelysning • Nyttolast upp till 1 000 kg
	Mini-Kipper MK1648E	48V/200Ah/C5-batterier, (Lead-Carbon underhållsfria) 4 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel • Laddare integrerad i fordonet • Curtis AC • Hydraulisk fotbroms, elektromekanisk parkeringsbroms • Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal • Körhastighet från 0-18 km/h • Däck: fram 16x6,50-8, bak 205/60 R13 • Flakstorlek 1 000 x 1 700 mm, aluminiumfästen (300 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp • Trafikbelysning • Nyttolast upp till 1 000 kg
Tillval MK 1624E & MK1648E:		
25-1602-152	Passagerarstol	Passagerarstol utan fjädring
25-1703-150	Passagerarstol	Passagerarstol Grammer B12 med fjädring
25-1703-160	Komfortstol	Komfortstol förare med fjädring
Stolsvärme	Elektrisk stolsvärme	Elektrisk värme i stol (endast komfortstol)
25-1703-600	Drag	Kombidra spint och kula
25-1703-885	Släpvagnskontakt bak 13 pol	
25-1703-100	Tak	Tak med frontruta, bakruta, torkare, backspeglar
25-1703-120	Hytt	Hytt med öppningsbar framruta, glasdörrar, bakruta, torkare, backspeglar, solskydd
25-1703-800	Elektrisk värme hytt	Elektrisk värme hytt
25-1700-131	Dieselvärmare	Dieselvärmare med digital display för inställningar med
25-1703-800	Rotella	Rotella/blixtljus på taket
ramp	Blixtramp	Blixtramp på taket
25-1700-820	48V uttag	48 volt uttag fram för elektriska redskap
25-1700-305	Frontfäste hydrauliskt	Hydrauliskt frontfäste med Kat.0



25-1703-302	Frontfäste fast	Fast frontfäste Kat.0
25-1700-335	Fronthydraulik	Fronthydraulik 15 l/min för redskap
25-1700-890	Elektrisk sop	Elektrisk sopvals med 3kW BLDC motor med inbyggd transmission. Steglös justering av hastighet. Kräver frontfäste för montering samt fronthydraulik för
löv	Lövlämmar	Lövlämmar i perforerat galler, 500mm hög. Sidor, mot hytt, lägre bak med tippfunktion
05-5000-160	Bakdäck MK16serien kraftigare mönster	per styck
02LB513-200	Lövblås	(krävs hydrauliskt fr.fäste och 48V uttag)
25-1703-791	Framaxelfjädring	
25-1700-865	230v uttag, 1500w	
25-1700-866	230v uttag, 3000w	

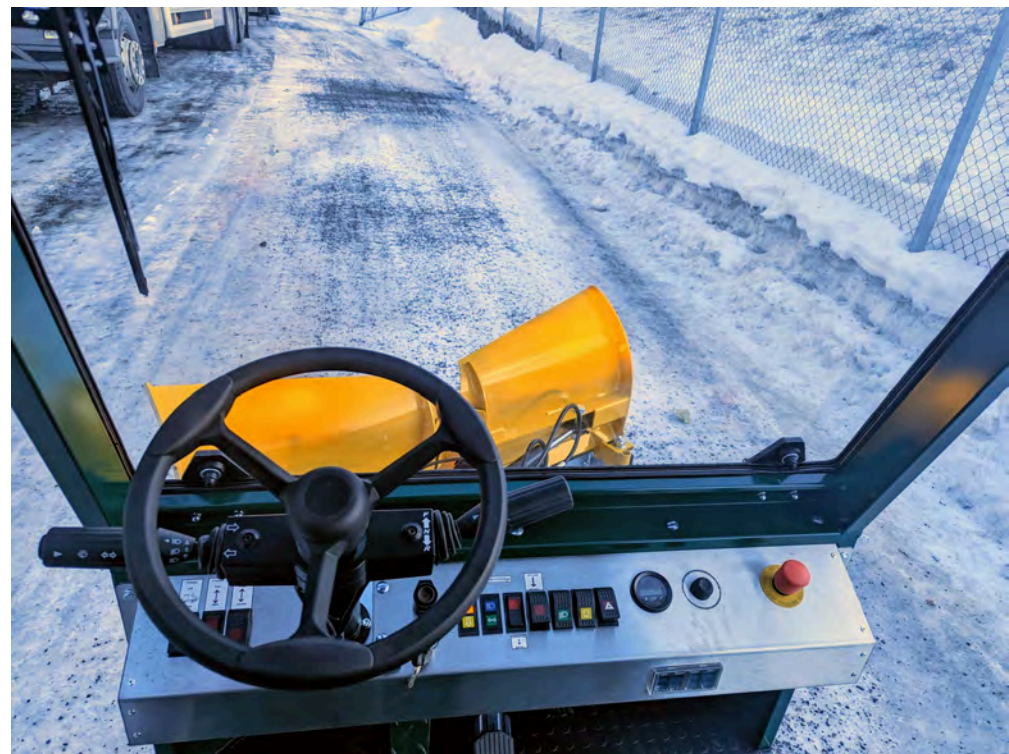

ARTIKEL	MODELL	BESKRIVNING
25-1700-010	Mini-Kipper MK1700E	<ul style="list-style-type: none"> • 48V/320Ah/C5-batterier (Lead-Carbon underhållsfria) • 6,5 kW trefasmotor, borstlös, differentialaxel • Laddare integrerad i fordonet • Curtis AC • LED trafikbelysning • DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W • Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms • Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal • Körhastighet från 0-20 km/h • Däck: fram 18x7,00-8, bak 25x8,50-14 • Flakstorlek 1 100 x 1 800 mm, aluminiumlämmar (300 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp • Nyttolast upp till 1 400 kg



Tillval MK 1700E:

25-1703-791	Framaxelfjädring	Framaxelfjädring
25-1700-601	Diffspärr låsbar	Låsbar diffspärr via knapp
25-1800-410	Stålbotten	4mm stålbotten på flaket för stenmaterial, Tillägg
25-1800-420	Ställämmar	400mm ställämmar, Tillägg
25-1703-476	Hydraulisk svängning på flak	Hydraulisk svängning på hela flaket (kräver 25-1800-480)
25-1800-480	Flak för svängbar hydraulik	
25-1602-152	Passagerarstol	Passagerarstol utan fjädring
25-1703-150	Passagerarstol	Passagerarstol Grammer B12 med fjädring
25-1703-160	Komfortstol	Komfortstol förare med fjädring
Stolsvärme	Elektrisk stolsvärme	Elektrisk värme i stol (endast komfortstol)
25-1703-600	Drag	Kombidra spint och kula
25-1703-885	Släpvagnskontakt bak 13 pol	
25-1703-100	Tak	Tak med frontruta, bakruta, torkare, backspeglar
25-1703-120	Hytt	Hytt med öppningsbar framruta, glasdörrar, bakruta, torkare, backspeglar, solskydd
25-1703-800	Elektrisk värme hytt	
25-1700-131	Dieselvärmare	Dieselvärmare med digital display för inställningar med
25-1703-800	Rotella	Rotella/blixtljus på taket
ramp	Blixtramp	Blixtramp på taket
25-1700-820	48V uttag	48 volt uttag fram för elektriska redskap
25-1700-305	Frontfäste hydrauliskt	Hydrauliskt frontfäste med Kat.0
25-1703-302	Frontfäste fast	Fast frontfäste Kat.0
25-1700-335	Fronthydraulik	Fronthydraulik 15 l/min för redskap
25-1700-890	Elektrisk sop	Elektrisk sopvals med 3kW BLDC motor med inbyggd transmission. Steglös justering av hastighet. Kräver frontfäste för montering samt fronthydraulik för

löv	Lövlämmar	Lövlämmar i perforerat galler, 500mm hög. Sidor, mot hytt, lägre bak med tippfunktion
25-1700-865	230v uttag, 1500w	
25-1700-866	230v uttag, 3000w	
02LB513-200	Lövblås (krävs hydrauliskt fr.fäste och 48V)	



ARTIKEL	MODELL	BESKRIVNING
25-1800-011	Mini-Kipper MK1800E	<ul style="list-style-type: none"> • 48V /320Ah/Lead Carbon, differentialaxel, borstfri 8,5 kW AC-motor • Laddare integrerad i fordonet • Curtis AC • LED trafikbelysning • DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W • Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms, inkl bromsad framaxel • Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal • Körhastighet från 0-25 km/h • Däck: fram 20,5x8,00, bak 225/70 R15C • Flakstorlek 1 100 x 1 800 mm, aluminiumfästen (400 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp • Inkl fjädrad framaxel för bättre komfort
25-1800-011	Mini-Kipper MK1800E lithium	<ul style="list-style-type: none"> • 48V /320Ah/Lead Carbon, differentialaxel, borstfri 8,5 kW AC-motor • Laddare integrerad i fordonet • Curtis AC • LED trafikbelysning • DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W • Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms, inkl bromsad framaxel • Rattstängsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal • Körhastighet från 0-25 km/h • Däck: fram 20,5x8,00, bak 225/70 R15C • Flakstorlek 1 100 x 1 800 mm, aluminiumfästen (400 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp • Inkl fjädrad framaxel för bättre komfort
Tillval MK 1800E:		
25-1800-410	Stålbotten	4mm stålbotten på flaket för stenmaterial, Tillägg
25-1800-420	Stållämmar	400mm stållämmar, Tillägg
25-1703-476	Hydraulisk svängning på flak	Hydraulisk svängning på hela flaket (kräver 25-1800-480)
25-1800-480	Flak för svängbar hydraulik	
25-1602-152	Passagerarstol	Passagerarstol utan fjädring
25-1703-150	Passagerarstol	Passagerarstol Grammer B12 med fjädring
25-1703-160	Komfortstol	Komfortstol förare med fjädring
Stolsvärme	Elektrisk stolsvärme	Elektrisk värme i stol (endast komfortstol)



25-1703-600	Drag	Kombidra spint och kula
25-1703-885	Släpvagnskontakt bak 13 pol	
25-1703-100	Tak	Tak med frontruta, bakruta, torkare, backspeglar
25-1703-120	Hytt	Hytt med öppningsbar framruta, glasdörrar, bakruta, torkare, backspeglar, solskydd
25-1703-800	Elektrisk värme hytt	
25-1700-131	Dieselvärmare	Dieselvärmare med digital display för inställningar med
25-1703-800	Rotella	Rotella/blixtljus på taket
ramp	Blixtramp	Blixtramp på taket
25-1700-820	48V uttag	48 volt uttag fram för elektriska redskap
25-1700-305	Frontfäste hydrauliskt	Hydrauliskt frontfäste med Kat.0
25-1703-302	Frontfäste fast	Fast frontfäste Kat.0
25-1700-335	Fronthydraulik	Fronthydraulik 15 l/min för redskap
25-1700-890	Elektrisk sop	Elektrisk sopvals med 3kW BLDC motor med inbyggd transmission. Steglös justering av hastighet. Kräver frontfäste för montering samt fronthydraulik för
löv	Lövlämmar	Lövlämmar i perforerat galler, 500mm hög. Sidor, mot hytt, lägre bak med tippfunktion
25-1700-865	230v uttag, 1500w	
25-1700-866	230v uttag, 3000w	
02LB513-200	Lövblås (krävs hydrauliskt fr.fäste och 48V	

ARTIKEL	MODELL	BESKRIVNING
MK2200E	Mini-Kipper MK2200E	<ul style="list-style-type: none"> • 48V /428Ah batterier, 8,5 kW trefasmotor, borstlös, Lead Carbon batterier, differentialaxel • Laddare integrerad i fordonet • Curtis AC • DC/DC-omvandlare 48V/12V, 300W • Belysning • Fullfjädrad pendelstyraxel (med fjäder och hydraulisk dämpare) • Hydraulisk fotbroms, mekanisk parkeringsbroms, inkl bromsad framaxel • Rattstångsomkopplare för körriktning, elektrisk gaspedal • Körhastighet från 0-20 km/h • Däck: fram 20,5x8,00, bak 235/65 R16C • Flakstorlek 1 300 x 2 000 mm, aluminiumfästen (400 mm) inkl elektrohydraulisk trevägstipp • Nyttolast upp till 1 800 kg



Tillval MK 2200E:

25-1800-410	Stålbotten	4mm stålbotten på flaket för stenmaterial, Tillägg
25-1800-420	Ställämmar	400mm ställämmar, Tillägg
25-1703-476	Hydraulisk svängning på flak	Hydraulisk svängning på hela flaket (kräver 25-1800-480)
25-1800-480	Flak för svängbar hydraulik	
25-1602-152	Passagerarstol	Passagerarstol utan fjädring
25-1703-150	Passagerarstol	Passagerarstol Grammer B12 med fjädring
25-1703-160	Komfortstol	Komfortstol förare med fjädring
Stolsvärme	Elektrisk stolsvärme	Elektrisk värme i stol (endast komfortstol)
25-1703-600	Drag	Kombidra spint och kula
25-1703-885	Släpvagnskontakt bak 13 pol	
25-1703-100	Tak	Tak med frontruta, bakruta, torkare, backspeglar
25-1703-120	Hytt	Hytt med öppningsbar framruta, glasdörrar, bakruta, torkare, backspeglar, solskydd
25-1703-800	Elektrisk värme hytt	
25-1700-131	Dieselvärmare	Dieselvärmare med digital display för inställningar med
25-1703-800	Rotella	Rotella/blixtljus på taket
ramp	Blixtramp	Blixtramp på taket
25-1700-820	48V uttag	48 volt uttag fram för elektriska redskap
25-1700-305	Frontfäste hydrauliskt	Hydrauliskt frontfäste med Kat.0
25-1703-302	Frontfäste fast	Fast frontfäste Kat.0
25-1700-335	Fronthydraulik	Fronthydraulik 15 l/min för redskap

25-1700-890	Elektrisk sop	Elektrisk sopvals med 3kW BLDC motor med inbyggd transmission. Steglös justering av hastighet. Kräver frontfäste för montering samt fronthydraulik för
löv	Lövlämmar	Lövlämmar i perforerat galler, 500mm hög. Sidor, mot hytt, lägre bak med tippfunktion
25-1700-865	230v uttag, 1500w	
25-1700-866	230v uttag, 3000w	
02LB513-200	Lövblås (krävs hydrauliskt fr.fäste och 48V	



ARTIKEL	ÖVRIG UTRUSTNING	BESKRIVNING	Välj alla artiklar för komplett lövsug
Lövsug	Elektrisk lövsug	Elektrisk lövsugutrustning för Mini-Kipper. Lövsugutrustningen är enkel att plocka av och på. Nedan ser ni alla artiklar till lövsugen.	
25-1700-820	48V uttag	48 volt uttag fram för elektriska redskap	
25-1700-305	Frontfäste hydrauliskt	Hydrauliskt frontfäste med Kat.0 Eller fast fäse nedan	
25-1703-302	Frontfäste fast	Fast frontfäste Kat.0	
02-LS400-050	Box	Lövbox 1800x1150x1000mm	
02-LS400-001	Lövsug	LS400 elektrisk lövsug med 5kW BLDC elmotor. Monteras fram på maskinen i Kat.0 fästet	
02LS400-098	Automatisk stängning	Automatisk stängning på lövluckan bak vid tippning. 1200mm, 15 grader	
02LS400-100	Slang	Slang med handtag. Diameter 150mm, 5 meter lång	
25-1700-878	420Ah batteri	420Ah batteripaket för längre räckvidd. Rekommenderas ifall kunden behöver lång drifttid på lövsugen. Med 320Ah batteripaket kan sugen användas ca 2,5-3 timmar. Med 420Ah batteripaket kan sugen användas i ca 4,5 timmar. Tillägg	




ARTIKEL	ÖVRIG UTRUSTNING	BESKRIVNING
25-KRAN-001	Elektrisk Kran 110S.3H	(blir mindre flak)

Tillval Kran:

25-KRAN-002 3 propstyra funktioner på dosa



ÅTERFÖRSÄLJARE RUNTOM I HELA SVERIGE



Er närmsta återförsäljare:

Svensk Generalagent: CamRo AB
www.camro.se